

AutoRepair - 3300 - Barniz acrílico 2K UHS antirrayado 2:1 5 Litros.

Barniz acrílico UHS Antirrayado 2:1 Excelente brillo y acabado final.

Barniz acrílico UHS Antirrayado 2:1 Especialmente desarrollado para la reparación y repintado de vehículos. Características: Destaca por su excelente resistencia al rayado. Excelente brillo y acabado final. Fácil aplicación. Cumple normativa IIB/(E) (840) 515 Características Técnicas: Mezcla Volumen: 2:1 Pistola de aplicación: 1,3 / 1,4 mm. Viscosidad: 18-20 ºC, Copa Ford 4 Vida de la mezcla: 3 horas. Espesor/película seca: 50 µm; (8-9 m²/L) Evaporación: IR 12-15 min./60 ºC; - 30 ºC; Secado al tacto: 30 ºC; Secado completo: 3 horas. Secado IR: 1 hora

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRÍLICOS TÉCNICO

3300
BARNIZ ACRÍLICO
2K ANTIRRAYADO
UHS 2:1

EXCELENTE RESISTENCIA AL RAYADO

EXCELLENT SCRATCH RESISTANCE

EXCELENTE RESISTÊNCIA AOS RISCOS

BRILLO Y ACABADO FINAL ÓPTIMOS

OPTIMAL FINAL GLOSS AND FINISH

BRILHO E ACABAMENTO FINAL ÓTIMOS


EASY APPLICATION

FÁCIL APLICACIÓN

CUMPLE LAS NORMATIVAS RB/CE/840/18

COMPLIES WITH RB/CE/840/18

CUMPRE AS NORMATIVAS RB/CE/840/18

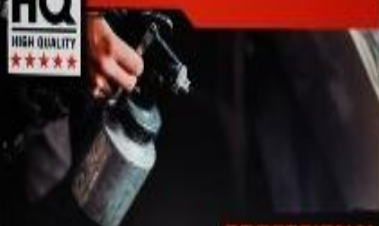

PROFESIONAL

PROFESSIONAL LINE - LÍNEA PROFESIONAL

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS

C/ Lázaro Gudiño de la Puente, 5-11

35119 - Santa Cruz de Tenerife - España

Tel: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es



Ref. 3300

5 Litros (L)

5 L.

PROFESSIONAL SOLUTIONS

3300

BARNIZ ACRILICO

2K ANTI RRAYADO UHS 2:1

EXCELLENT SCRATCH RESISTANCE

EXCELENTE RESISTÊNCIA AOS RISCOS

BRILLO Y ACABADO FINAL OPTIMO

OPTIMAL FINAL GLOBE AND OPTIMOS

BRILHO E ACABAMENTO FINAL OPTIMOS

...ECONOMIA E FINISH
...AMENTO FINAL OPTIMOS
...FACIL APLICACI...

EASY APPLICATION

**EASY APPLICATION
-FACIL APLICACAO**

COMPLETA LAS NORMATIVAS RR/TT/PERSONAS

COMPLIES WITH NFPA 704

COMPLIES WITH NFPA 405 § 15
SUMMER AS NORMATIVE NFPA 405 § 15



PROFESSIONAL

AUTO REPAIR

5 L



1. **Introduction**