

AutoRepair - 3049 - Catalizador Resina 100 Cc.

Catalizador de MEC para resinas de poliéster y viniléster. Proporciona un endurecimiento eficaz para diversos compuestos, asegurando un acabado duradero y resistente.

Catalizador Peróxido de MECEl Catalizador Peróxido de MEC es esencial para el endurecimiento de resinas de poliéster y viniléster. Este catalizador, con su fórmula de peróxido de metiletilcetona, garantiza un endurecimiento rápido y eficiente de resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinilésteres, masillas, gelcoats y topcoats. Se presenta como un líquido cristalino, de tacto oleoso y densidad similar al agua (1,02 - 1,1 kg/m³).En contacto con resinas preaceleradas, el Peróxido de MEC inicia la polimerización, logrando un endurecimiento óptimo para la formación de composites. Su aplicación es crucial en talleres de carrocería, náutica y procesos industriales que requieren materiales compuestos duraderos y resistentes.Beneficios y AplicacionesEl Peróxido de MEC proporciona una excelente adherencia y dureza, siendo ideal para reparaciones de alto rendimiento. Es compatible con una variedad de resinas y masillas, lo que lo convierte en una solución versátil para múltiples aplicaciones industriales. Además, su olor característico y tacto oleoso facilitan su manipulación segura y eficiente.<span style="color: red; fo

Este producto es un oxidante fuerte. No debe tocarse ni pisarse. De contactarse con la piel, lavar con abundante agua y jabón y recibir atención médica. Bajo ninguna circunstancia debe contactarse con productos orgánicos, en particular acelerantes de resina.

MODO DE EMPLEO:

Invierta el frasco y dosifique la cantidad exacta, dejando gotear sobre la resina. La diferencia del nivel entre dos señales equivale aproximadamente a 5 gr. de catalizador. Después tape el goteador con el capuchón.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Plásticos Industriales del Sur S.A


P.I. La Red Sur C/ 11 Nave 4.

Alcalá de Guadaira (Sevilla) España


Tel: +34 955 63 11 00 Fax: +34 955 63 12 19



CONTENIDO
100 c.c.

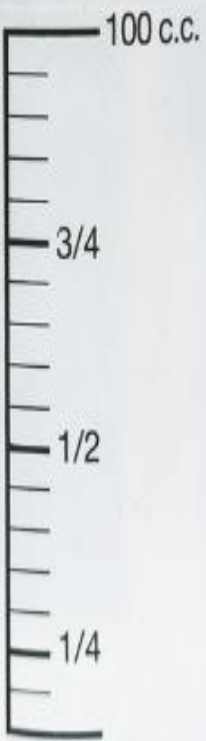

**CATALIZADOR.
PEROXIDO DE MEC EN SOLUCION
DE FTALATO DE DIMETILO**
PELIGRO

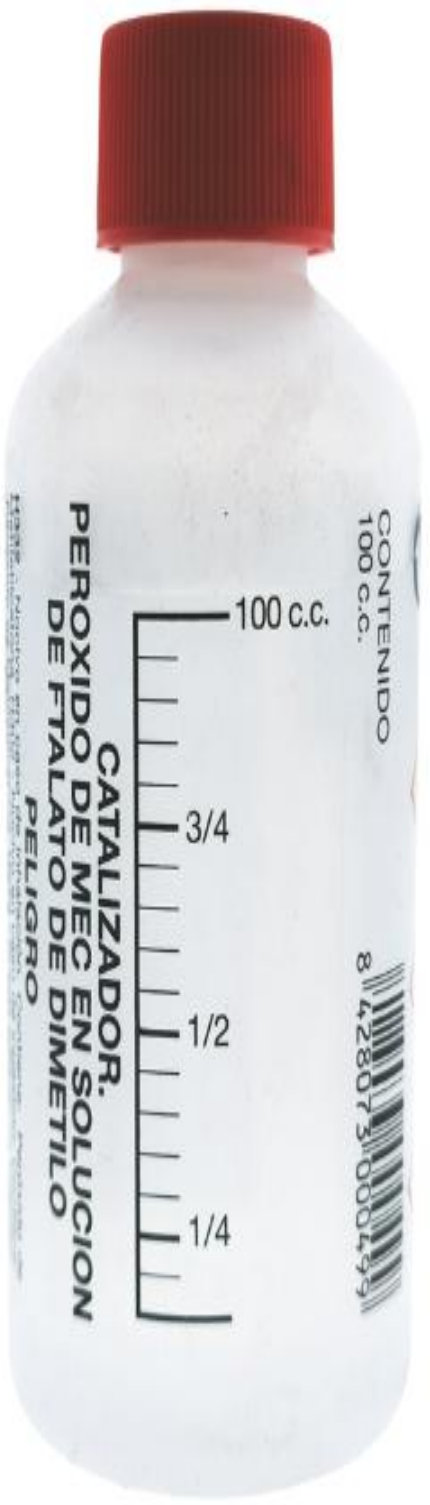


CONTENIDO
100 c.c.

8 428073 000499

CATALIZADOR.
PEROXIDO DE MEC EN SOLUCION
DE FTALATO DE DIMETILO

PELIGRO

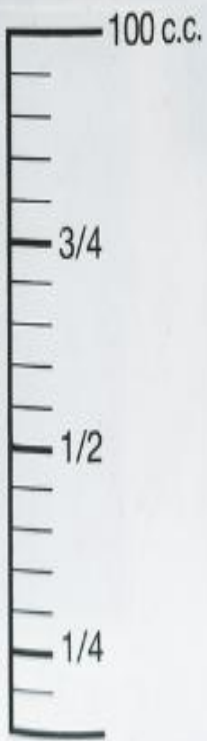



**CATALIZADOR.
PEROXIDO DE MEC EN SOLUCION
DE FTALATO DE DIMETILO**

PELIGRO

H332 - Nocivo en caso de inhalación. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **H302** - Nocivo en caso de ingestión. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **H272** - Puede agravar un incendio, comburente. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **H314** - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **P301+P330+P331**: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **P303+P361+P353**: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **P304+P340**: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y proporcionarle la necesaria atención médica. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona.